


FALTO®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА SCALA

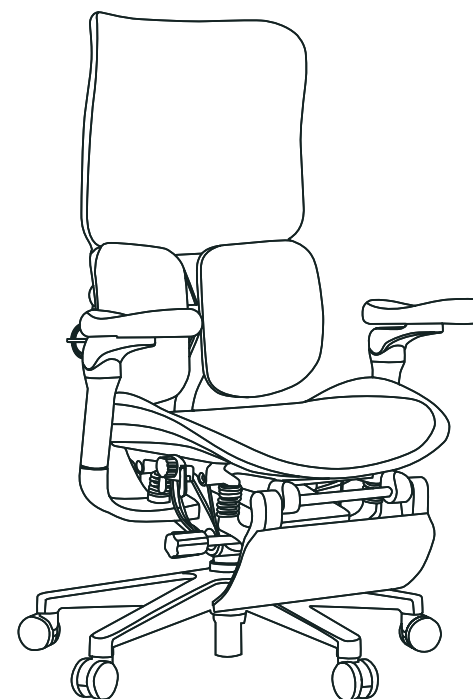

75.5×78×111 (126.5) cm

falto.info

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перечень деталей




Колеса, 5 штук.



Крестовина.




Газ-лифт.




Сиденье в сборе с механизмом.



Подлокотники.



Спинка кресла.




Подножка.



Шестигранный ключ.



Болты M8x16, 3 штуки плюс один прозапас.




Болты M6x25 с шайбами, 4 штуки плюс один прозапас.




Болты M6x16, 3 штуки плюс один прозапас.


Сборка




Вставьте колеса (1) в отверстия на крестовине (2).




Вставьте газ-лифт (3) в крестовину (2).




Соедините сиденье (4) с подножкой (7) используя M6x16 (11).




Установите спинку (6) на плату механизма (4).



Зафиксируйте спинку на плате механизма используя болты M8x16 (9).



Установите подлокотники (5) используя болты M6x25 (10).



Совместите отверстие на механизме (4) с газ-лифтом (3) и завершите сборку кресла.

Инструкция по настройке

Регулировка угла наклона спинки осуществляется с помощью ручки регулировки.

1-й уровень — наклон вперед для сосредоточенной работы, позы офисного сидения.
2-й уровень — для обычной позы.
3-й уровень — расслабленная сидячая поза.

Корсетная подвижная спинка окружает и поддерживает поясничный отдел позвоночника. Идеальная поддержка обеспечивается в любой позе.

Плавная регулировка поясничной поддержки.

Управление слайдером сиденья.

Регулировка жесткости механизма качания.

Спинка совмещенная с подголовником регулируется по высоте в четырех положениях.

Подлокотники 6D — регулируются по высоте и ширине, а также могут смещаться вперед и назад. Предусмотрена возможность откидывания опорной площадки на 35°.

Регулировка угла отклонения спинки.

Регулировка высоты сиденья.

Механизм адаптивной амортизации сиденья.

Для использования подножки ее нужно извлечь и повернуть вверх.